




Tubo Corrugado Precableado

El tubo corrugado precableado, se está convirtiendo en una necesidad que cada vez tiene más aceptación entre los instaladores, ya que facilita el tiempo de trabajo en una instalación de cableado.

Nosotros disponemos de stock permanente en los cables de incendio, ya sea el resistente al fuego 120' ó su variante libre de halógenos, mantienen las mismas certificaciones y características del cable ya que su uso en tubo corrugado no le afecta en su certificación, además el tubo es libre de halógenos y cumple con las exigencias normativas .

Estos cables de Incendio se presentan generalmente en tubo color rojo y de un diámetro de 16 mm siempre en rollos de 100 mts., aunque existe la posibilidad de precablear otros tipos como cable de alarma y cable UTP cat 6 y muchos tipos más, siendo una ventaja que la cantidad mínima no es excluyente, ya que al ser una empresa pequeña podemos adaptarnos a las necesidades del cliente, con plazos muy ajustados de entrega.

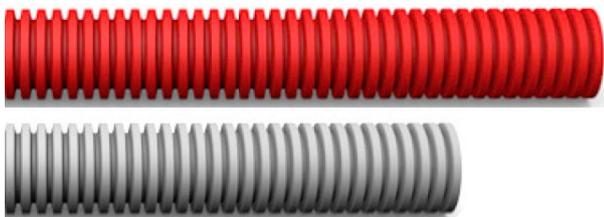

Cable Precableado Resistente al Fuego 120'

Referencia: 002-1080150

Cable Precableado Libre Halógenos

Referencia: 002-1080120

Cable Precableado Alarma 2+4 Apantallado

Referencia: 002-1080180

Cable Precableado Alarma 2+6 Apantallado

Referencia: 002-1080190

Cable Precableado UTP Cat6 Cable Prysmian

Referencia: 002-1080220




Tubo Corrugado en color rojo



Tubo Corrugado

El tubo corrugado precableado, se está convirtiendo en una necesidad que cada vez tiene más aceptación entre los instaladores, ya que facilita el tiempo de trabajo en una instalación de cableado.

Nosotros disponemos de stock permanente en los cables de incendio, ya sea el resistente al fuego 120' ó su variante libre de halógenos, mantienen las mismas certificaciones y características del cable ya que su uso en tubo corrugado no le afecta en su certificación, además el tubo es libre de halógenos y cumple con las exigencias normativas .

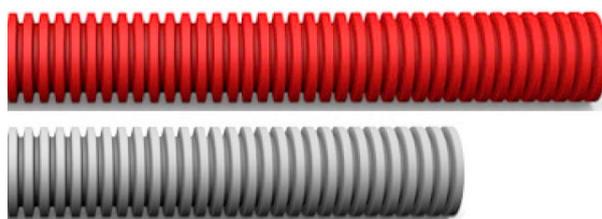

Construcción:

Definición del Producto	Tubo Corrugado de Poliolefina Ignifugada Libre de Halógenos
Aislamiento:	Poliolefina *Aislamiento Ignifugo según UNE 60754
Colores Disponibles:	Rojo -RAL 3000- ; Negro -RAL 9005- ; Azul -RAL 5012- ; Gris -RAL 7000 -
Temperatura :	De servicio: 60º-70ºC Máxima +90ºC Mínima -5ºC
Medidas Disponibles:	Ø16 mm ; Ø20 mm; Ø25 mm

Condiciones de la Instalación:

Resistencia al Impacto:	> 2 J	Resistencia a la Compresión :	Aprox. 750 Nw
Propiedades de Aislamiento:	500v		
No Propagador de la llama:	Según UNE 60332.1	Libre de Halógenos :	UNE 60754
Baja Emisión de Humos	UNE 61034	Baja Emisión de gases Corrosivos	UNE 60754.2

Presentaciones Disponibles:

Cable Precableado + Cable 2x1,5 Resistente al Fuego 120'	Referencia: 002-1080150
Cable Precableado + Cable 2x1'5 Libre Halógenos	Referencia: 002-1080120
Cable Precableado + Cable Alarma 2+4 Apantallado	Referencia: 002-1080180
Cable Precableado + Cable Alarma 2+6 Apantallado	Referencia 002-1080190