

MANGUERA 2x2x1,5 RESISTENTE AL FUEGO PH120'


AE/MANG4RF90C

Descripción

Manguera para uso en detección de incendios de 4 conductores (2x2x1,5mm²) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliester homologada para el sistema algorítmico. Según norma UNE 50200.

Resistente al Fuego 120' LSH0 libre de halógenos– CPR Clase Cca -1sb,a1,d1

Dop: 0105/04

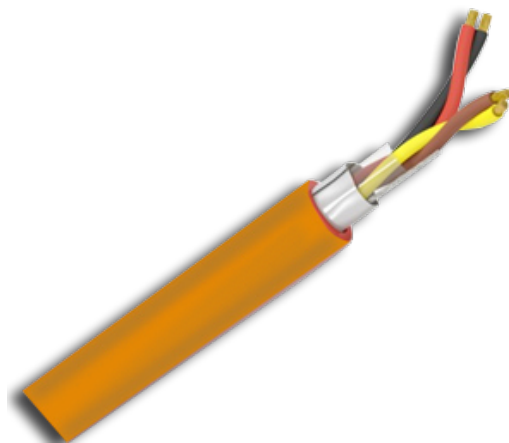

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:	
Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase V s/UNE 60228	Sección Conductor:	AWG 16/1,5mm ²
Aislamiento:	Silicona CR1 S/UNE 50363.1 Resistente al Fuego Rojo-Negro/Marrón-Amarillo	Diámetro Unipolar:	2,9mm
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar + Cable Cu Sn 0,20 mm ² (Conexión masa) Cobertura 85%	Espesor Aislamiento:	0,80mm
Cubierta Exterior	Poliolefina LSH0 S/une 21123	Diámetro Exterior Cubierta:	13mm
		Temperatura de Trabajo:	20/70 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Resistencia Conductor (Ω/K m):	13,5	Conductividad:	≤ 10 μS/mm
Capacidad (pF/100m) Conductor/ Pantalla:	86 pF/m	Color Exterior:	Naranja o Rojo
Resistencia/Aislamiento (MΩ/100 m):	320	Flexibilidad Cubierta Exterior:	6*ØExt
Tensión Servicio/Prueba:	500v / 1000v	Presentación:	R/100-B/500-B/1000
NORMATIVA			
UNE 50200 R F120' PH90' UNE 211025 UNE EN 50575/A1:2016 UNE EN 60332-1-2 UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2			