

Sistema d-LIST


AECS-CB015-SEC

Caja de conexión



Descripción

Caja de conexión de hasta dos cables sensores SEC15 y hasta dos cables de conexión CC15.

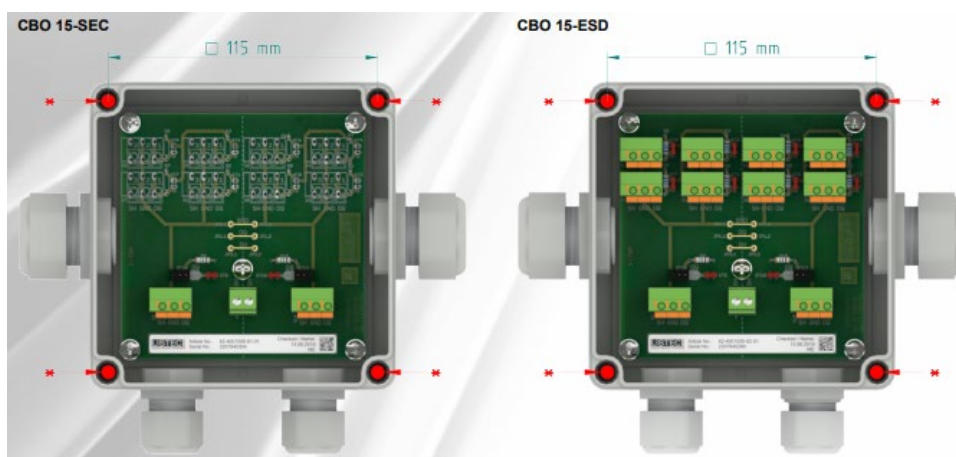

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa:	Polycarbonato reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, resistente a los rayos UV y a la intemperie, libre de metales pesados, libre de PVC, libre de silicona
Grado de protección:	IP 66 según EN 60529:2000
Clase de protección:	Aislamiento de protección II según VDE 0106
Resistencia a los impactos:	IK 08 según DIN EN 50102 (VDE 0470-100)
Temperatura de funcionamiento:	-35 °C ... +70 °C, durante un periodo corto +80 °C
Condiciones de almacenamiento:	0 °C ... +60 °C
Humedad relativa:	30% 70% sin condensación,

VARIANTES CONEXIÓN

Variante de conexión 1	Conexión de hasta dos cables sensores SEC 15 y hasta dos cables de conexión CC 15 a la entrada de cables A / B de la d-LISTcontroller
Variante de conexión 2	Conexión de un cable sensor SEC 15, hasta cuatro sensores individuales externos ESD-A5 y hasta dos cables de conexión CC 15 a la entrada de cables A / B de la d-LISTcontroller
Variante de conexión 3:	Conexión de hasta ocho sensores individuales externos ESD-A5 y hasta dos cables de conexión CC 15 a la entrada de cables A / B de la d-LCON.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cubierta de superficie:	Rojo, similar a RAL 3020
Parte inferior de la superficie:	Gris claro, similar a RAL 7035
Sellado:	Poliuretano
Peso:	0,48 ... 0,55 kg (dependiendo de la versión)
Dimensiones	130,0 x 130,0 x 74,7 mm, sin las uniones atornilladas



[CPR](#)



[Declaración DC](#)



[Manual](#)



Enlaces y
Descargas