



## DLFB30-R

Detector infrarrojo de 3m a 30m

### Descripción

Detector lineal de humo por barrera de infrarrojos de 3m a 30m, con puntero láser incorporado, y auto-calibración automática. Se ha diseñado para garantizar un procedimiento de puesta en servicio sencillo y seguro, que no requiere necesariamente herramientas y, al mismo tiempo, es rápido, lo que minimiza el número de movimientos del personal de puesta en servicio entre el detector y el reflector. Disponible de relé, el detector puede conectarse a cualquier tipo de panel. Su tecnología permite un área de cobertura de 3 a 30 metros de longitud y hasta 15 metros de ancho.

### Aplicaciones

La referencia es ideal cualquier tipo de instalación, y en especial para zonas muy discretas como museos, teatros, cines y retail.


### Características

- Principales características:
- Cobertura de longitud de 3m a 30m
  - Cobertura de ancho de 12m a 15m en función de la altura de instalación según UNE23007\_14
  - Puntero láser independiente autoalimentado
  - Auto calibración
  - Opción empotrar
  - Opción personalización de colores
  - Opción versión industrial, IP66

### Características técnicas

#### CONEXIONADO

Directamente a zona convencional o módulo de zona convencional, sin alimentación auxiliar de 24v

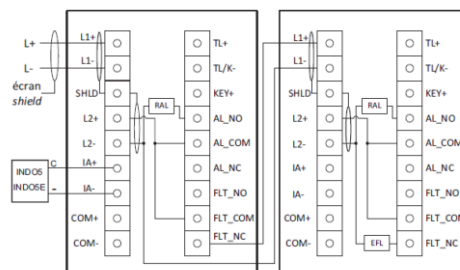

#### OPCIÓN PERSONALIZACIÓN



#### DIMENSIONES

115m x 115mm x 78mm