

RIM36

Tarjeta de relés DFA05-MINI-40

Descripción

El RIM 36 es un módulo de ampliación para el detector de humo por aspiración DFA05-MINI-40. Dispone de 5 relés con contactos libres de potencial. Hasta dos unidades RIM 36 pueden ser instalados en el detector de humo por aspiración ASD. Dependiendo de la versión de este dispositivo, los relés pueden ser configurados con un criterio predefinido (por defecto) o pueden ser libremente programadas utilizando el software de configuración "ASD Config".

Aplicaciones

Especial para tener más salidas de relés del equipo.

Características

Voltaje operacional desde AMB 5 V-DC

Capacidad máxima de carga del contacto del relé 50 (UL max. 30) V-DC

Características técnicas

DETECTOR

Para equipo DFA05-MINI-40

CONEXIONADO

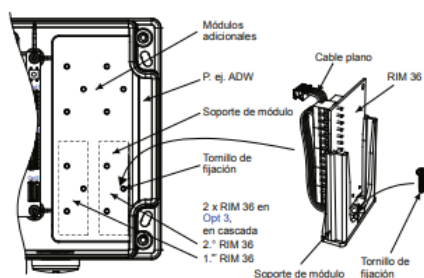


Fig. 2 Montaje del RIM 36