

## TRED-400


Tarjeta de conexión en red para las centrales analógicas CAE-40x y CAE-408-H, que permite crear una red redundante de 64 nodos, a través de una conexión RS-485, con distancia de hasta 1000 metros entre nodos.



Dispone de bornas de conexionado extraíbles, independientes para entrada y salida de la conexión RS-485, e indicadores luminosos de actividad en la línea.

### Instalación


La tarjeta de red TRED-400 se instala insertándola en cualquiera de los dos slot del lado derecho del bus de y fijándola con los 2 tornillos suministrados.

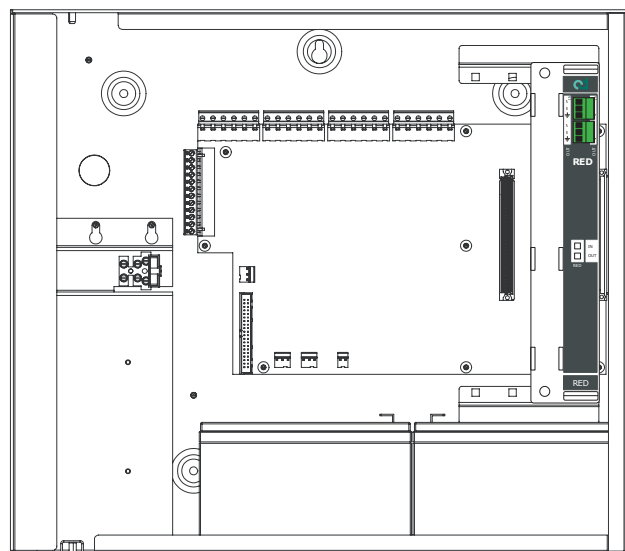


### Topología de conexión

Se soportan las siguientes topologías de conexión, con hasta 64 nodos en la red, y distancia de hasta 1000 metros entre nodos.

- Topología BUS, Clase B (abierta)**



- Topología RING, Clase A (cerrada)**

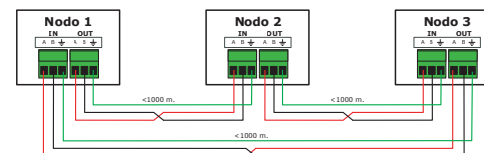

Para más información, consulte el manual de las Centrales analógicas CAE-400 y CAE-408-H en los siguientes QR.



CAE-400



CAE-408-H